

H20

ワイヤレスヘッドホン

取扱説明書

- ※ お使いになる前に、本取扱説明書を必ずお読みください。
- ※ すべての環境でお使いいただけることを保証するものではありません。



注意

使用時・保管時の発熱や異臭・変色・変形、
その他異常を感じたらただちに使用を中止し
カスタマーセンターまでご連絡ください。



使用前に以下の内容をよく読み、記載事項を必ずお守りください。

⊘ 禁止

- ・防水ではありません。シャワーなどでの使用はおやめください。
- ・本製品を分解、修理、改造しないでください。
- ・製品を低温または高温(0℃以下または45℃以上)の環境にさらさないでください。
- ・雷雨などの環境下では本製品を使用しないでください。製品の故障の原因となり、感電の危険性が高まります。
- ・アルコールなど揮発性の液体でイヤホンやケースを拭いたり、洗浄しないでください。

❗ 注意

- ・初めて使用する前に、本製品を十分に充電してください。
- ・2週間以上お使いにならなかった場合は、再度十分に充電してから使用してください。
- ・充電には、正規に販売されている電源アダプタをお使いください。電源アダプタは付属しません。
- ・聴力を保護するため、長時間のイヤホンの使用はお控えください。
- ・イヤホンの装着時は、外界に対する知覚が低下する可能性があります。危険のある状況ではイヤホンを装着しないでください。

バッテリーに関するご注意



Li-ion

- ※ リチウムイオン電池を使用しています。各自治体の区分に従い廃棄・処分してください。
- ※ 強い衝撃や無理な力を与えないでください。
- ※ 高温多湿の場所に放置、保管しないでください。

異常が生じた場合は直ちに使用を止め、
カスタマーサポートまでお問い合わせください。

カスタマーサポート (メール)

support@roa-international.com

営業時間 9:00 ~ 17:00 休 土・日・祝


❗ お問い合わせの確認・返信は営業時間内に順次対応いたします。

お問い合わせの際、弊社からの連絡を受け取れるよう、事前に迷惑メール設定をお確かめください。

万が一返信が届かない場合は、迷惑メールフォルダをご確認ください。

① 基本ボタンの操作

マルチファンクションボタンの操作

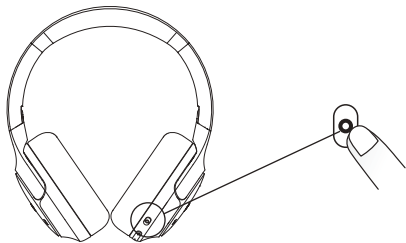

3秒間 長押し
電源オン / オフ



1回 押す
再生 / 停止



1回 押す
電話に出る / 電話を切る



2秒間 長押し
通話を拒否


ボリュームボタンの操作



1回 押す
音量を上げる



1秒間 長押し
曲送り



1回 押す
音量を下げる



1秒間 長押し
曲戻し

2 NC(ノイズキャンセリング)ボタンの操作



ノイズキャンセリングモード切り替え

最初の電源オン時、ノイズキャンセリング機能はオフになっています。
NC(ノイズキャンセリング)ボタンの操作で、モードの切り替えが可能です。



1回 押す

押すごとにモードが切り替わります。

ANC(アクティブノイズキャンセリング)モード → 外音取り込みモード → ANCオフ

- 起動時のANC/外音取り込みモードを記憶するには、TOZOアプリからの設定が必要です。

低遅延モード



2 sec.

ヘッドホンの電源が入った状態でNCボタンを2秒間長押しすると、低遅延モードに切り替わります。その後再度2秒間長押しすると、低遅延モードは終了します。
モードが切り替わる際には通知音でお知らせします。

ボイスアシスタント起動




x2

NCボタンを2回押すと、スマートフォンのボイスアシスタントが起動します。

3 ペアリング

ヘッドホンの電源をオンにすると、自動的にペアリングモードに入ります。
デバイスのBluetooth接続設定から **TOZO H20** を選択して接続してください。


既にペアリング済みのデバイスがある場合は、最後に接続したデバイスに自動的に接続します。




再度ペアリングモードに移行したい場合は、ヘッドホンの電源を一度切り、マルチファンクションボタンを6秒間長押ししてください。

4 工場出荷時の設定にリセット

ヘッドホンの電源が入った状態で、ボリュームボタン(+,-)を両方同時に8秒間長押しするとヘッドホンの設定が工場出荷時の状態にリセットされます。

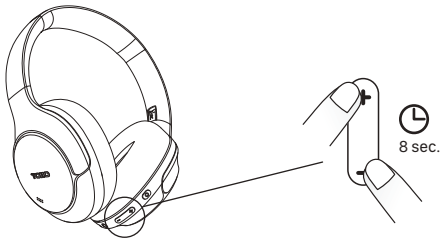

5 有線接続での使用

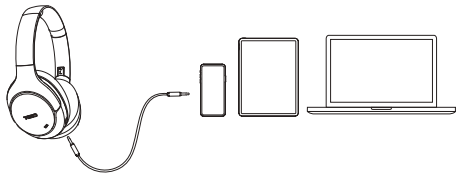

- ヘッドフォンとデバイスを有線接続すると、Bluetooth接続は自動的に切断されます。

3.5mm AUXケーブルでの接続

ヘッドホンの電源オフ時でも、同梱の3.5mmAUXケーブルを介してデバイスと有線接続し、高音質なサウンドを楽しめます。ヘッドホンの電源をオンにすると有線接続は自動的に解除されます。

- AUXケーブル接続時は電源ボタン・ノイズキャンセルボタン・ボリュームボタンの各機能およびマイクは使用できません。
- ヘッドホン充電中の3.5mmAUXケーブル使用はおやめください。

USB-Cケーブル接続

USB-CケーブルでPCと接続すれば、充電している間にも音楽再生できます。オーディオコントロール・ノイズキャンセリング機能・マイクも使用可能です。

6 マルチポイント接続

- 本機能を使用するにはTOZOアプリからの設定が必要です。
TOZOアプリをダウンロード(⑦TOZOアプリ参照)のうえ、下記手順に従って設定を行ってください。

1. ヘッドホンの電源を入れ、デバイスAと TOZO H20 を接続します。



... * ...



デバイスA

2. TOZOアプリを立ち上げ、「デバイスを追加」から H20 を追加します。
デバイスのホーム > 設定 (歯車アイコン) > デュアルデバイス接続 をオンにしてください。



2. デバイスAのBluetooth接続をオフにします(このとき、ヘッドホンの電源は切らないでください)。
その後、デバイスBを TOZO H20 と接続します。



..... *



デバイスA



デバイスB

3. デバイスAのBluetooth接続をオンにし、TOZO H20 と再接続します。
これで、ヘッドホンは2台のデバイスに同時に接続された状態になります。



..... *



デバイスA



デバイスB

4. ヘッドホンが2台のデバイスに同時接続されている状態で、デバイスAの音楽再生中にデバイスBで再生を開始すると、イヤホンはデバイスAでの再生を自動的に停止し、デバイスBに切り替わります。

7 TOZOアプリ

TOZOアプリで、ヘッドホンをさらに便利に使用できます。
アプリではLDACコーデック、AIボイス通話、2台接続機能の設定が可能です。

- LDAC機能がオンのとき、AIボイス通話・2台接続機能はオフになります。
- AI機能は現在ベータ版です。
品質向上のため継続的な改善・最適化を行っており、仕様・表示内容は予告なく変更される場合があります。



TOZOアプリはApp Store、Google Playストアからダウンロードできます。

🔍 TOZO



製品仕様 モデル：TH22T10

Bluetooth®対応

Bluetooth接続可能範囲：10m以上(遮蔽物がない環境下で)

周波数特性：20Hz ~ 40kHz

ドライバー：40mmダイナミックドライバー

マルチポイント対応：2台

ノイズキャンセリング：最大-45dB

低遅延モード：0.06s

音声アシスタント：Siri / Google対応

バッテリー：500mAh

充電ポート：USB-C

充電時間：約2時間

最大再生時間：＜通常モード時＞約90時間 ＜ANCオン時＞約55時間

※ 使用環境や音量、再生内容により上下します。