

# AeroSound6 Pro

ワイヤレスイヤホン


取扱説明書および保証書

- ※ お使いになる前に、本取扱説明書を必ずお読みください。
- ※ すべての環境でお使いいただけることを保証するものではありません。



注意

使用時・保管時の発熱や異臭・変色・変形、  
その他異常を感じたらただちに使用を中止し  
カスタマーセンターまでご連絡ください。

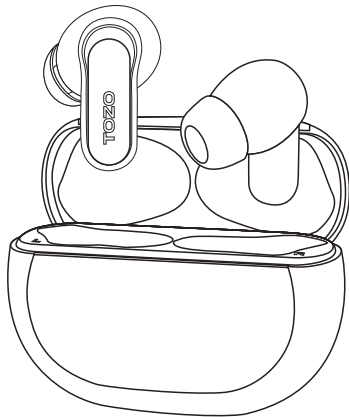

使用前に以下の内容をよく読み、記載事項を必ずお守りください。

## ⊘ 禁止

- ・防水ではありません。シャワーなどでの使用はおやめください。
- ・本製品を分解、修理、改造しないでください。
- ・製品を低温または高温(0℃以下または45℃以上)の環境にさらさないでください。
- ・雷雨などの環境下では本製品を使用しないでください。製品の故障の原因となり、感電の危険性が高まります。
- ・アルコールなど揮発性の液体でイヤホンやケースを拭いたり、洗浄しないでください。

## ❗ 注意

- ・初めて使用する前に、本製品を十分に充電してください。
- ・2週間以上お使いにならなかった場合は、再度十分に充電してから使用してください。
- ・充電には、正規に販売されている電源アダプタをお使いください。電源アダプタは付属しません。
- ・聴力を保護するため、長時間のイヤホンの使用はお控えください。
- ・イヤホンの装着時は、外界に対する知覚が低下する可能性があります。危険のある状況ではイヤホンを装着しないでください。

## バッテリーに関するご注意



Li-ion

- ※ リチウムイオン電池を使用しています。各自治体の区分に従い廃棄・処分してください。
- ※ 強い衝撃や無理な力を与えないでください。
- ※ 高温多湿の場所に放置、保管しないでください。

異常が生じた場合は直ちに使用を止め、  
カスタマーサポートまでお問い合わせください。

## カスタマーサポート (メール)

**support@roa-international.com**

営業時間 9:00 ~ 17:00 休 土・日・祝


❗ お問い合わせの確認・返信は営業時間内に順次対応いたします。

お問い合わせの際、弊社からの連絡を受け取れるよう、事前に迷惑メール設定をお確かめください。

万が一返信が届かない場合は、迷惑メールフォルダをご確認ください。

## 1.0 各部名称・付属品

### 充電ケース



### その他 同梱品



## 2.0 装着する

**ステップ1:** イヤーチップの先端が下向きになっていることを確認しイヤホンに耳に装着します。

**ステップ2:** イヤホンを回転させ、耳孔にしっかりフィットさせます。

より良いリスニング体験のため、最適なサイズのイヤーチップをお使いください。サイズが合わない、低音の不足やノイズキャンセル効果低下の原因となります。



### イヤホン



### イヤーチップ



Lサイズのイヤーチップはあらかじめイヤホン本体に装着されています。

## 3.0 アクティベートと接続

### 3.1 アクティベート

1. 電源ボタンを長押し、またはUSB-Cケーブルを介して電源と接続することで、充電ケースの電源をオンにします。
2. 充電接点部に貼られた絶縁フィルムを剥がし、イヤホンを充電ケースに差し込んでください。ケースのふたを閉じ、10秒程度経ってから再度イヤホンを取り出すと、アクティベートが完了します。

TOZOアプリで充電ケースと接続し、スマートフォンとケースの時間を同期させてください。


### 3.2 デバイスとの接続

充電ケースからイヤホンを取り出します。

既にペアリング済みのデバイスがある場合は、最後に接続したデバイスに自動的に接続します。

初めての使用・接続が切れている場合は、自動的にペアリングモードに移行します。LEDインジケータが白くゆっくり点滅します。

デバイスのBluetooth接続設定から **TOZO AeroSound6 Pro** を選択して接続してください。



## 4.0 電源のオン/オフ

### 4.1 電源オン (イヤホン)

充電ケースのふたを開けると、イヤホンは自動的にオンになります。

### 4.2 電源オフ (イヤホン)


イヤホンを充電ケースに戻してふたを閉じると、イヤホンは自動的にオフになります。

### 4.3 その他の方法

電源オフ：音楽を再生していない状態で、イヤホンのタッチエリアを5秒間長押し

電源オン：イヤホンのタッチエリアを3秒間長押し

5分以上接続がないと、イヤホンは自動的にオフになります。



## 4.4 電源オン/オフ (充電ケース)

### 電源オン

電源ボタンを3秒間長押しすると、充電ケースの電源がオンになります。

### 電源オフ

電源ボタンを3秒間長押しすると、充電ケース画面に「電源オフ」「再起動」「工場出荷状態にリセット」の選択肢が現れます。「電源オフ」をタッチして選択してください。

## 5.0 コントロール

### 5.1 タッチ操作



### 5.2 通話



### 5.3 ノイズキャンセルモード切り替え




### 5.4 Voice Assistant



## 5.5 リセット

Bluetoothをオフにして、デバイスのTOZO AeroSound6 Proペアリングを解除します。その後、下記の2つの方法でリセットが可能です。

1. イヤホンを充電ケースに入れ、ケースのふたを開けたままにします。  
電源ボタンを3秒間長押し、ケース画面に選択肢が現れたら「工場出荷状態にリセット」を選択してリセットします。
2. イヤホンを充電ケースに入れ、ケースのふたを開けたままにします。  
ケース画面を操作し 設定>一般設定 から「工場出荷状態にリセット」を選択し、リセットします。



## 6.0 ノイズキャンセリング

### 6.1 アクティブノイズキャンセリングモード

本製品はノイズキャンセリング機能を搭載しています。  
専用マイクで周囲のノイズを検知し、耳に届く前に打ち消します。



### 6.2 外音取り込みモード

外音取り込みモードでは、周囲の状況を把握しやすくします。  
イヤホンを外さなくても、周りの音を自然に聴くことができます。



### 6.3 自動ノイズキャンセリングモード

周囲の環境に応じて、ノイズキャンセルの強度を自動的に調整します。

## 7.0 マルチポイント接続

本機能は初期状態ではオフになっています。TOZOアプリと接続し、オンにしてください。

### 7.1 スマートフォンでの設定

1. イヤホンの電源を入れ、デバイスAとペアリングします。



デバイスA




2. デバイスAのBluetooth接続をオフにします。  
イヤホンを再度ペアリングモードにし、デバイスBと接続します。



デバイスA



デバイスB



3. デバイスAのBluetooth接続をオンにし、TOZO AeroSound6 Pro と再接続します。  
これで、イヤホンは2台のデバイスに同時に接続された状態になります。



4. イヤホンが2台のデバイスに同時接続されている状態で、デバイスAの音楽再生中にデバイスBで再生を開始すると、イヤホンはデバイスAでの再生を自動的に停止し、デバイスBに切り替わります。

## 7.2 充電ケースでの設定

充電ケースのディスプレイで **設定 > マルチポイント** に進み、マルチポイント接続のオン/オフ切り替えが可能です。



## 8.0 装着検知機能

TOZOアプリで装着検知機能のオン/オフの切り替えが可能です。  
機能がオンの場合、イヤホンを外した時に再生は一時停止され、装着すると再生が再開されます。

### 使用上の注意


- イヤホンをタッチして一時停止操作を行った場合、装着検知機能を再開するには再度タッチする必要があります。
- 誤作動を防ぐため、イヤホンを正しく装着してください。

## 9.0 ディスプレイの操作


1. 充電ケースのディスプレイを2回タップし、画面を表示させます。
2. 左右にスワイプし、アイコンをタップして各機能にアクセスできます。
3. 各機能画面を表示中、右にスワイプすることでメインメニューに戻ります。



## 自動ノイズキャンセリングモード




イコライザー




ミュージックモード

3Dバーチャルサラウンド


低遅延モード




イヤホンを探す



着信の応答/拒否



設定



一般設定

## コントロールセンター


ケースのディスプレイを上から下にスワイプして「イヤホンを探す」「ディスプレイの明るさ調節」「設定」にアクセスできます。

充電ステータス

イヤホンを探す

ディスプレイの明るさ調節

設定



## 10.0 TOZOアプリ

TOZOアプリをダウンロードして、さらに心地よい音楽体験をお楽しみください。

**UIカスタマイズ：**イヤホンのコントロール設定・充電ケースの表示をカスタマイズできます。

**EQ設定：**お好みの音楽スタイルに合わせて、豊富なEQプリセットから選択できます。

**ファームウェアの更新：**アプリからイヤホンの最新ファームウェアを入手できます。

新しいファームウェアが利用可能になると通知が届きます。

**LDACの有効化：**LDACコーデックを使用したハイレゾ音源再生機能を有効化します。

Android 8.0以降の対応デバイスで使用できます。iOSはLDAC非対応です。  
※ 有効化の際、イヤホンとの接続が切断されます。再接続してお使いください。



## 10.1 TOZOアプリの設定



### ステップ1

TOZOアプリはApp Store、Google Playストアからダウンロードできます。



### ステップ2

イヤホンとデバイスをBluetooth接続します。



### ステップ3

TOZOアプリを開き、イヤホンとペアリングします。



ケースからイヤホンを取り出し、「TOZO AeroSound6 Pro」または「TOZO AeroSound6 Pro Box」をサーチし選択します。どちらか片方の登録が完了すると、アプリから充電ケース・イヤホンのカスタム設定が可能です。




## 11.0 ワイヤレス充電

ワイヤレス充電器に充電ケースを置きます。この際、ケースのディスプレイ面が上を向くように置いてください。

充電が開始されると、ケースのディスプレイが充電中表示に切り替わります。

- 充電を開始する前に、充電器とケースの間に金属(コイン・鍵など)の異物が挟まっていないかご確認ください。
- 充電中にケースが過熱した場合、安全のため自動的に充電が停止します。



## 12.0 トラブルシューティング

### 充電ケースが充電されない

- ・ 使用している電源アダプタが正常に動作しているかご確認ください。
- ・ 別の充電ケーブルを使って再度お試しください。

### Bluetooth接続できない

デバイスの設定から、以前のBluetooth接続履歴を消去し、イヤホンを検索して再度お試しください。

### イヤホンの電源が入らない

充電ケースのバッテリー残量が十分かお確かめください。また、イヤホンの電源を入れる前にしばらく充電してください。

### イヤホンが充電されない

イヤホン・充電ケース内の充電接点に、ゴミや汚れが付着していないかお確かめください。

## 製品仕様 モデル：T11127

### 【イヤホン】

Bluetooth®対応

Bluetooth接続可能範囲：10m以上(遮蔽物がない環境下で)

対応コーデック：LDAC、AAC、SBC

周波数特性：20Hz～40kHz

ドライバー：12mm

マルチポイント対応：2台同時接続

防水性能：IPX8

ノイズキャンセリング：最大-52dB

低遅延モード：0.06s

バッテリー：50mAh

充電時間：約1.5時間

最大再生時間\*：＜通常モード＞ イヤホン本体のみ……10時間 充電ケース併用時……40時間

＜ANCオン＞ イヤホン本体のみ……8時間 充電ケース併用時……30時間

### 【充電ケース】

バッテリー：550mAh

充電時間：約1.5時間

充電ポート：USB-C